

VENTILADORES CENTRIFUGOS DE SIMPLE ENTRADA CSF



Serie de ventiladores centrífugo de simple aspiración, con motor acoplados a sistema de transmisión por fajas y poleas.

Cubre caudales desde 800 hasta 60,000m³/h con caídas de presión hasta 6" de c.a.


CONSTRUCCION

- Voluta de plancha LAF y estructural, laterales reforzados con ángulos, bridas en oído con platinas de acero, Turbina Foward Curved, balanceadas dinámica y estáticamente y equilibradas al eje mediante chumaceras de rodamientos a bolas,
- Poleas de aluminio o fierro fundido, fajas tipo V.
- Soldadura en sistema Mig y acabado en base y esmalte epóxico.


APLICACIONES

- Sistemas de ventilación y presurización HVAC, sistemas de Climatización y especialmente para trabajos en líneas de conductos de aire.

VENTILADORES CENTRIFUGOS DE SIMPLE ENTRADA CSF

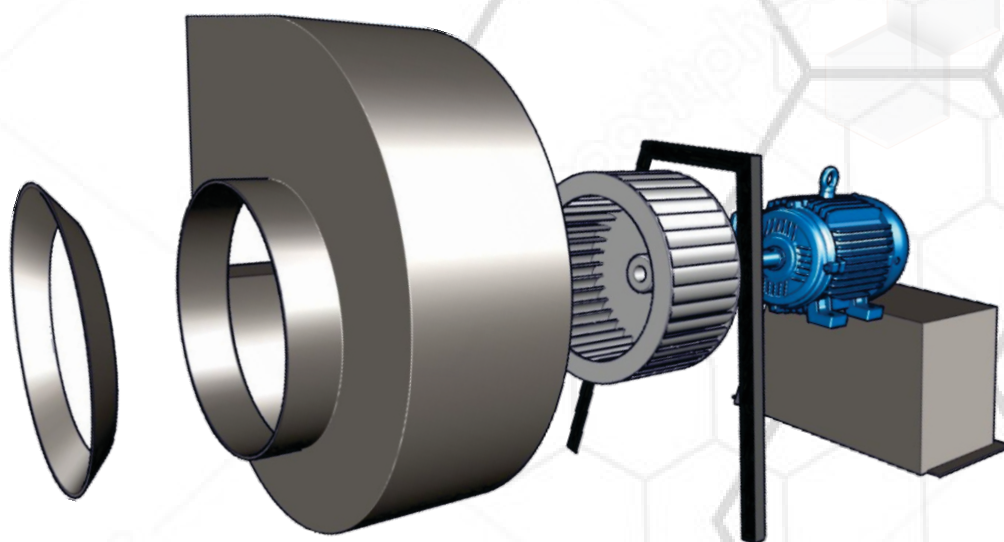

CURVAS DE RENDIMIENTO

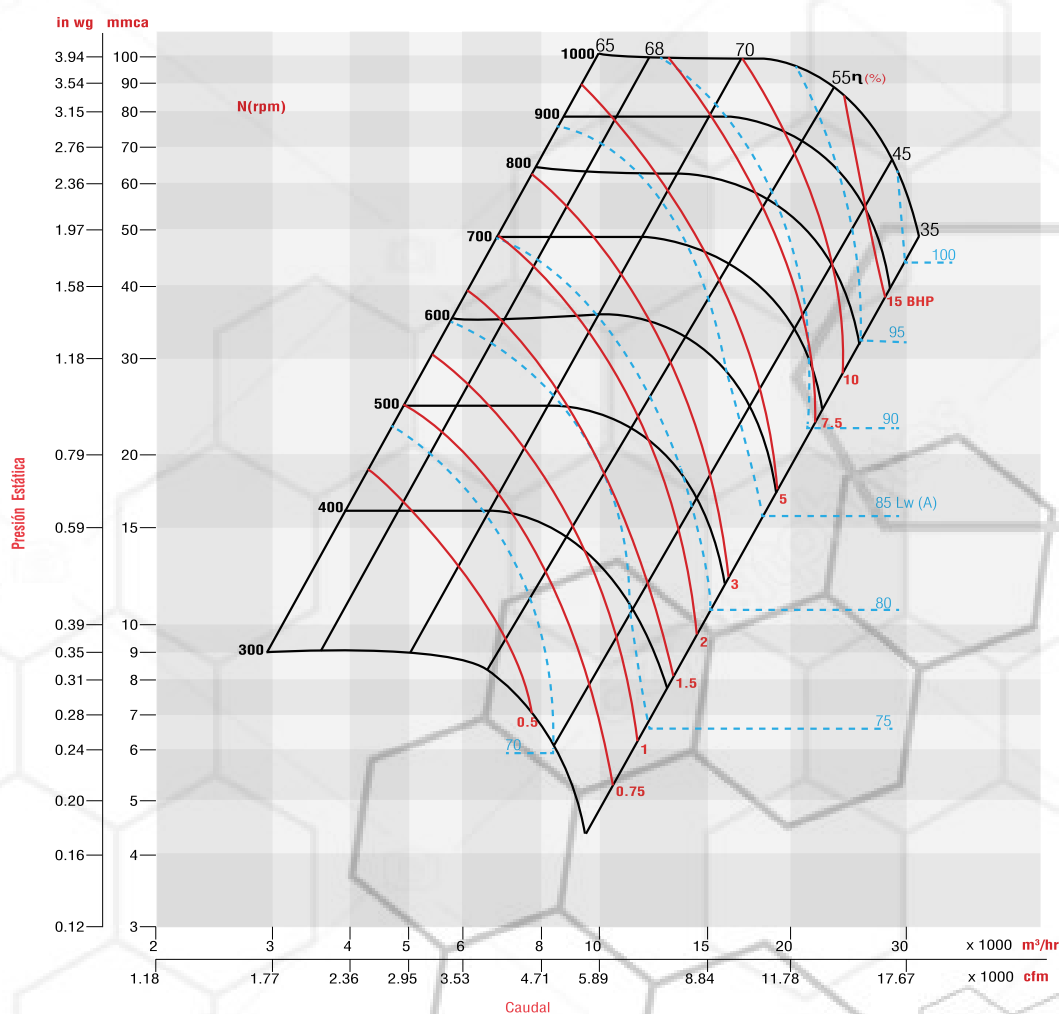


VENTILADORES CENTRIFUGOS DE SIMPLE ENTRADA CSF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODIGO	MODELO	DIAMETRO	POTENCIA	VOLTAJE	RPM	CFM	PESO
211101	CSF-100	250mm	0.5 HP	220/380/440	1250	950	45
211102	CSF-120	300mm	0.75 HP	220/380/440	918	1200	71
211103	CSF-135	340mm	1.0 HP	220/380/440	832	1800	78
211104	CSF-150	380mm	1.5 HP	220/380/440	839	2600	85
211105	CSF-160	400mm	2.0 HP	220/380/440	813	3500	96
211106	CSF-180	450mm	2.5 HP	220/380/440	673	4750	120
211107	CSF-200	500mm	4.0 HP	220/380/440	650	6400	250
211108	CSF-220	550mm	5.0 HP	220/380/440	598	8000	310
211109	CSF-240	600mm	7.5 HP	220/380/440	585	10,700	390
211110	CSF-270	685mm	10.0 HP	220/380/440	550	13,000	410
211111	CSF-300	760mm	15.0 HP	220/380/440	485	16,000	520

DIMENSIONES

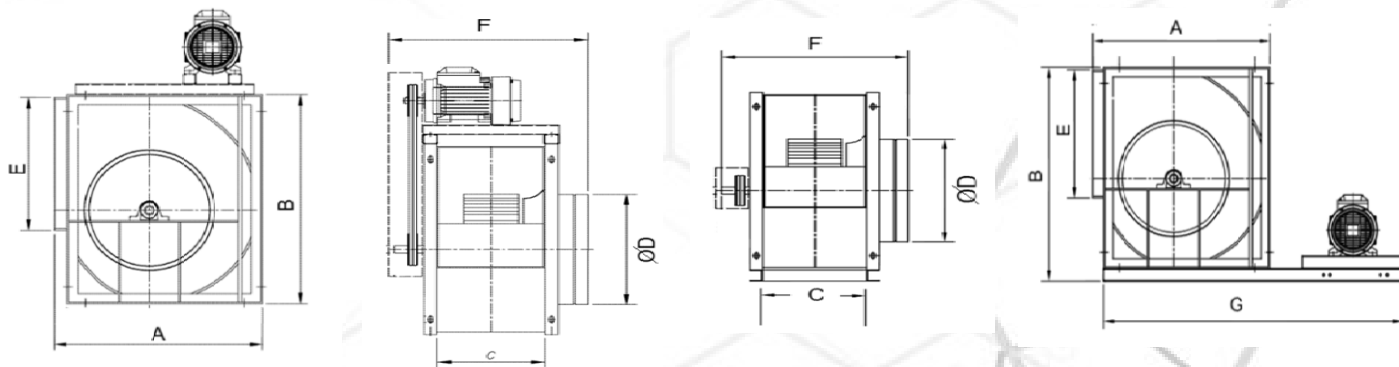

MODELO	A	B	C	Ø D	E	F	G
CSF-120	498	532	210	325	345	475	—
CSF-135	540	582	240	345	375	505	—
CSF-150	583	632	269	400	4054	535	—
CSF-160	638	694	285	437	443	550	—
CSF-180	694	756	301	475	482	566	—
CSF-200	843	963	330	575	603	670	—
CSF-220	913	1046	358	615	693	700	—
CSF-240	998	1161	412	675	792	750	1575
CSF-270	965	1120	445	735	860	795	1620
CSF-300	1208	1400	515	825	933	815	1715